

GEVELBEKLEDING

Pvc, houtcomposiet en aluminium



deceuninck

Deceuninck is een Belgische beursgenoteerde vennootschap, opgericht in 1937, en is een van de drie grootste onafhankelijke en internationale fabrikanten van kunststof en aluminium raam- en deuroplossingen. Met 3600 medewerkers, 14 productievestigingen en 35 dochterondernemingen bedienen we klanten in meer dan 90 landen.

Deceuninck zet sterk in op betrouwbaarheid, innovatie en duurzaamheid. Dit is duidelijk te zien in het design, de materialen en de productieprocessen. Onze eigen recyclingfabriek is een treffend voorbeeld van ons engagement voor duurzame groei.



Totaaloplossingen voor de bouw

We ontwerpen, produceren en recycleren oplossingen in **pvc, aluminium en houtcomposiet**. Onze portefeuille omvat raam- en deursystemen, schuifsystemen, gevelbekleding, dakrandbekleding, terrassen en interieurafwerking. Extrusie staat centraal in ons productieproces en zorgt voor duurzame, hoogwaardige profielen voor woningen en bedrijfsgebouwen.



Wereldwijde leider

Deceuninck beheert 14 verticaal geïntegreerde productievestigingen die, samen met 21 magazijnen en distributievestigingen, de klanten wereldwijd van de nodige service en responstijd voorzien.



Ontworpen voor circulariteit

We ontwerpen onze producten met het oog op duurzaamheid en circulariteit. Onze fabriek voor de recyclage van pvc in Diksmuide heeft een capaciteit van **40 000 ton** per jaar. In 2025 recycleerden we **21 500 ton** pvc, waardoor we bijdroegen aan een gesloten kringloop en Deceuninck positioneerden als een van de grootste recycleerders van uPVC in West-Europa.

48 000

ton CO₂-equivalent
vermeden door
recyclage

17%

gerecycleerd
materiaal

22%

aandeel
hernieuwbare
energie

25%

minder directe
CO₂-uitstoot sinds
2021



“Dankzij de combinatie van gerecycleerde materialen, geavanceerde techniek en energiezuinige productie kunnen we garanderen dat elk profiel duurzaam en betrouwbaar is.”



De onuitputtelijke kracht van kunststof

DECEUNINCK, DE GROOTSTE RECYCLEERDER VAN HARDE KUNSTSTOFFEN IN DE BENELUX

Polyvinylchloride (pvc) staat bekend voor zijn uitstekende eigenschappen. Onze raamuitbekledingsprofielen onderscheiden zich door hun vormvastheid, duurzaamheid en warmte-isolatie.

Dankzij onze recyclagecapaciteiten wordt kunststof ook als een duurzame oplossing beschouwd. Onze recyclagelijin verwerkt gerecycleerd materiaal één op één zonder enig kwaliteitsverlies. En nog belangrijker: pvc kan meerdere keren worden gerecycleerd zonder zijn mechanische eigenschappen te verliezen. Dit verlengt de levensduur van onze vensterprofielen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit of de prestaties.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw nam het gebruik van kunststoffen in de meeste Europese landen snel toe. Naar verwachting zal de hoeveelheid gerecycleerd materiaal afkomstig van installaties van ongeveer 40 jaar oud in de komende jaren aanzienlijk stijgen. Bovendien zorgen de Europese energie-efficiëntievoorschriften voor gebouwen (EED) ervoor dat er meer renovatieprojecten worden uitgevoerd, waardoor steeds meer bouwmaterialen die het einde van hun levensduur bereikt hebben beschikbaar worden.

Om te voorkomen dat die materialen op een stort terecht komen of verbrand worden, heeft Deceuninck in heel Europa inzamelprogramma's opgezet. Via deze programma's zamelen we gebruikte pvc-bouwmaterialen in, die dan in onze fabriek tot nieuwe profielen gerecycleerd worden. Zo is Deceuninck de grootste recycleerder van harde kunststoffen in de Benelux geworden.




Duurzame producten

Deceuninck-gevelbekleding combineert langdurige prestaties met ecologische verantwoordelijkheid. Pvc is bestand tegen alle weersomstandigheden, vocht en uv-straling, terwijl onze focus op duurzame materialen helpt om de milieu-impact te verminderen. De gevelbekleding is bovendien 100% recycleerbaar en bijzonder onderhoudsvriendelijk.



VinylPlus® Productlabel

Bovendien dragen onze kunststof producten het VinylPlus-productlabel, een officieel duurzaamheids- en kwaliteitslabel voor pvc-bouwproducten. Voor dit label wordt toegekend, worden zowel de producten als het productieproces afgetoetst aan strenge criteria op het gebied van duurzame productie, verantwoorde materiaalkeuzes, energie- en klimaatprestaties, recyclage en gesloten materiaalkringlopen, evenals transparant leveranciers- en kwaliteitsbeheer.

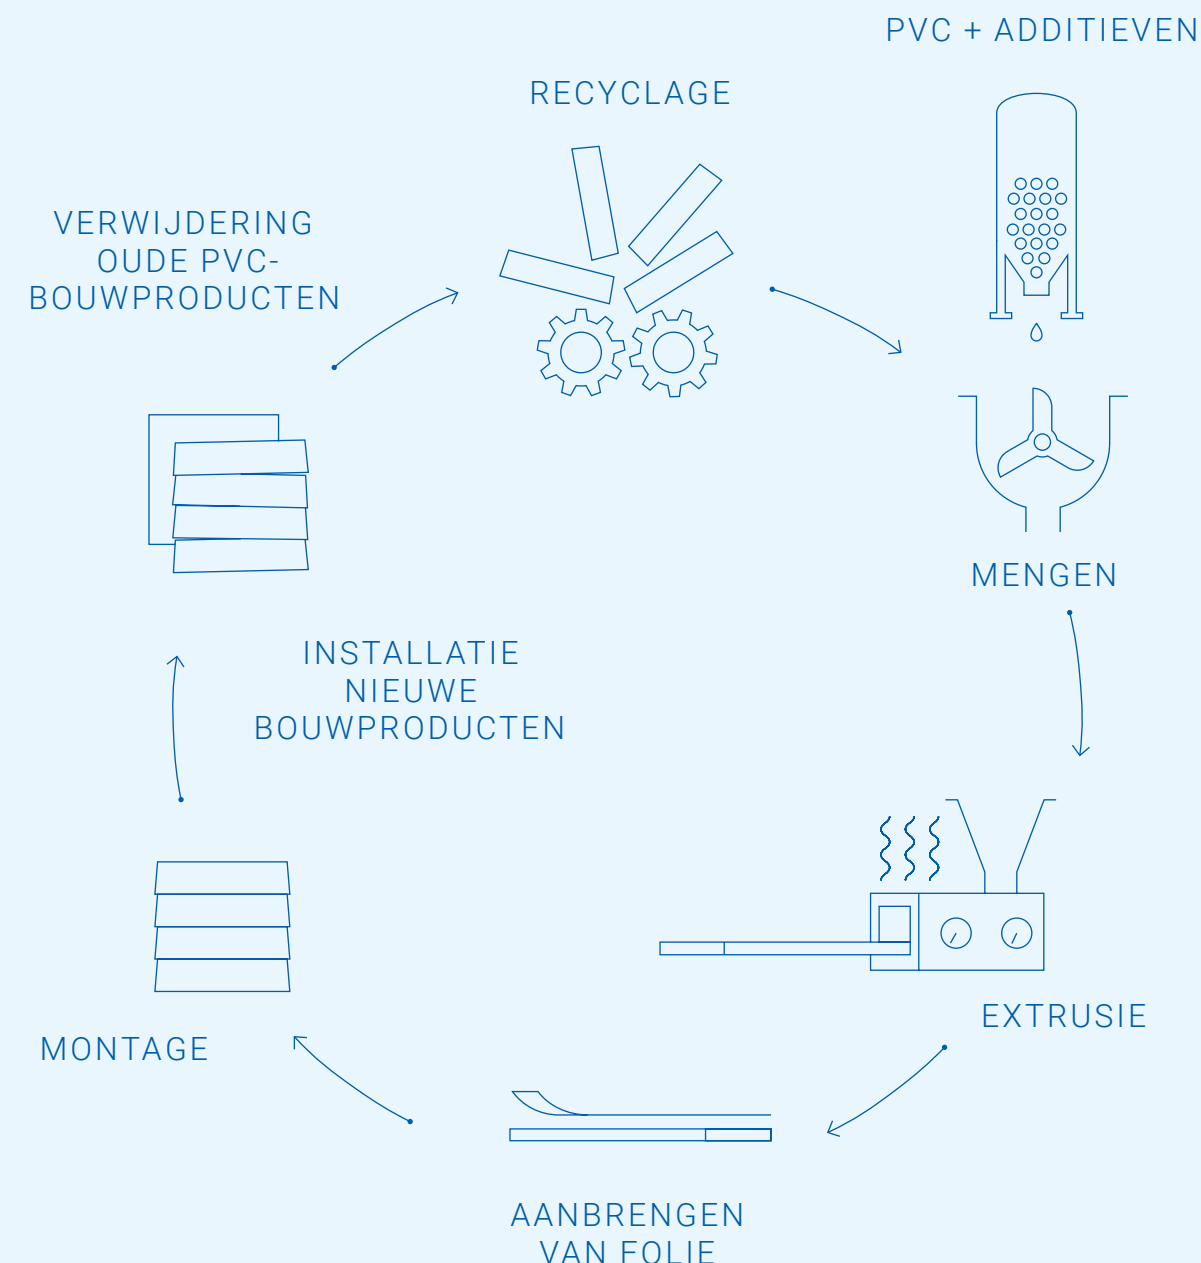

Met het VinylPlus® Productlabel laten we zien dat onze pvc-oplossingen technisch hoogstaand zijn en actief bijdragen aan een circulaire en duurzame bouwsector. Dit bewijst dat duurzaamheid en kwaliteit hand in hand gaan en dat gerecycleerd pvc een betrouwbare en hoogwaardige basis vormt voor al onze producten.



Robuuste gevelbekleding

DUURZAME GEVELBEKLEDINGSPROFIELEN
DIE LANGDURIGE PRESTATIES COMBINEREN
MET VISUELE AANTREKKELIJKHEID

Met de gevelbekledingen van Deceuninck kan je je creativiteit de vrije loop laten. Geef je woning een upgrade met hoogwaardige gevelbekledingsprofielen die garant staan voor duurzame kwaliteit en een opvallende uitstraling – perfect voor elke stijl en elke omgeving.

Ontdek ons volledig assortiment gevelbekledingen in pvc, houtcomposiet en aluminium, die bij elke bouwwijze passen - van traditionele metselwerkconstructies tot houtskeletbouw en andere moderne bouwmethoden. Deze profielen zijn leverbaar in een breed kleurenpalet en passen naadloos bij elke bouwstijl of omgeving, ideaal dus voor zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten.



10 JAAR
GARANTIE



WEERBESTENDIG



DUURZAAM



100 PROCENT
RECYCLEERBAAR



ONDERHOUDS-
VRIENDELIJK



VOLLEDIG
ASSORTIMENT
AFWERKINGS-
PROFIELEN



TAND- EN GROEF-
SYSTEEM



PERFECT
COMPATIBEL
MET ISOLATIE



EENVOUDIG
TE VERWERKEN
EN TE PLAATSSEN



LICHT MAAR
STEVIG

SOLID

Assortiment pvc-gevelbekleding



Solid Pure
Vlak
P 2730



Solid Pure
Dubbele rabat
P 1024



Solid Pure
Potdeksel
P 1036



Solid Plus
Vlak
P 2730



Solid Plus
Vlak
P 2730 FVC

LIGNA

Assortiment gevelbekleding in houtcomposiet



Ligna Soft
P 9600



Ligna Shadow
P 9610

ELURA

Assortiment aluminium gevelbekleding



Elura
Vlak
P 9579



SOLID

EEN MODERNE ONDERHOUDSARME EN DUURZAME GEVEL

Solid Pure (P 2730, P 1024, P 1036) en Solid Plus (P 2730, P 2730 FCV) combineren stevigheid, stijl en duurzaamheid in één pvc-geveloplossing. Dit assortiment is ontworpen voor zowel horizontale als verticale plaatsing en omvat vlakke planken, stevige profielen met dubbele rabat en authentieke potdekselprofielen voor een moderne, strakke of meer traditionele uitstraling. De duurzame pvc-toplaag staat garant voor een lange levensduur. Het geïntegreerde tand- en groefstelsel zorgt voor een snelle, precieze en naadloze plaatsing. Solid Pure en Solid Plus zijn verkrijgbaar in diverse hedendaagse kleuren; ze verfraaien niet enkel je woning, maar dragen ook bij tot een groenere toekomst, aangezien elke plank gerecycleerd pvc bevat. Het Solid-assortiment is zeer onderhoudsvriendelijk en bestand tegen alle weersomstandigheden, uv-straling en vocht: de slimste keuze voor een gevel die er jarenlang schitterend uitziet.



Weerbestendig

Pvc is een zeer duurzaam materiaal dat bestand is tegen alle weersomstandigheden. Het behoudt zijn vorm en kleur, zelfs wanneer het blootgesteld wordt aan extreme temperaturen, vocht en uv-straling. Dat betekent dat je pvc-gevelbekleding jarenlang meegaat en zijn uitstraling blijft behouden, ongeacht de omstandigheden.



Onderhoudsvriendelijk

In vergelijking met traditionele materialen zoals hout vraagt pvc-gevelbekleding bijzonder weinig onderhoud. Het materiaal is bestand tegen rot, corrosie en insectenschade, waardoor schilderen of opnieuw afdichten niet nodig is. Een eenvoudige reiniging met water en zeep volstaat om je pvc-gevelbekleding er als nieuw te laten uitzien.



Uitgebreid kleurenpalet

Deceuninck biedt een ruime selectie kleuren die aansluiten bij de hedendaagse trends. De bijpassende afwerkingsprofielen voor hoeken of raamomlijstingen zijn in dezelfde kleuren beschikbaar.



Duurzame keuze

Deceuninck-gevelbekleding is duurzaam in elke betekenis van het woord. Pvc is bestand tegen alle weersomstandigheden, vocht en uv-straling. Bij Deceuninck zetten we volop in op duurzame en milieubewuste producten. Al onze producten zijn ontworpen met het oog op een lange levensduur en een groenere planeet. Hierdoor onderscheiden we ons van andere leveranciers. Al onze gevelbekledingen zijn 100% recycleerbaar en vergen bovendien weinig onderhoud.

Solid Pure Vlak P 2730

VLAK GEVELPROFIEL MET EEN DICHT VOEG EN EEN DUURZAME KLEURAFWERKING MET HOUTNERFSTRUCTUUR

Deze pvc-gevelbekleding met een kern uit hardschuim heeft een rechte voeg en is voorzien van een praktisch **tand- en groefstelsel** met **verborgen RVS-clips** voor een automatische uitlijning en een verzorgde, uniforme plaatsing. Dankzij de kern van gerecycleerd pvc kies je voor een duurzame oplossing met een **een lange levensduur** en verantwoord materiaalgebruik. Het assortiment is leverbaar in zeven kleuren met houtnerfstructuur, met bijpassende afwerkingsprofielen voor een coherent geheel. De profielen zijn geschikt voor **horizontale en verticale plaatsing**. Ze zijn 200 mm breed en 4 / 6 m lang; per m² is 5 lopende meter nodig.

- Tand- en groefstelsel
- Verborgene bevestiging met clips
- Snelle plaatsing
- Horizontale of verticale plaatsing
- Kan met alle isolatiematerialen gecombineerd worden voor een hoge thermische prestatie
- Duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- Karakteristieke reliëfwerking (met houtnerfstructuur)

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN		Solid Pure Vlak P 2730
Materiaal		pvc-composiet
Technologie		pvc-hardschuimkern met gerecycleerd pvc
Oppervlak		Matte co-extrusie toplaag (0,5 mm) uit nieuw, schokbestendig pvc
Afwerking		In de massa gekleurde toplaag met gestructureerd oppervlak
Breedte		200 mm
Profiellengte		4 / 6 m
Verbruik per m²		5 m
Bevestigingsmethode		RVS-clips



Scan de QR-Code voor de recentste versie van de handleiding.

Solid Pure

Dubbele rabat


P 1024

EEN ROBUUSTE GEVELBEKLEDING
MET HOUTNERFSTRUCTUUR, ONTWERPEN
VOOR STEVIGHEID EN SNELLE PLAATSING

Deze pvc-gevelbekleding met een kern uit hardschuim heeft een overlappend profiel en is voorzien van een praktisch tand- en groefstelsel met verborgen bevestiging voor een automatische uitlijning en een verzorgd, uniform resultaat. Dankzij de **dubbele plankhoogte** is deze gevelbekleding **snel geplaatst**, waardoor dit een efficiënte keuze is voor grotere geveloppervlakken. Het assortiment is leverbaar in zeven kleuren met houtnerfstructuur, met bijpassende afwerkingsprofielen voor een coherent geheel. De profielen zijn ontworpen voor horizontale plaatsing. Ze zijn **300 mm breed** en 4 / 6 m lang; **per m² is 3,3 lopende meter nodig**.

- Dankzij het tand- en groefstelsel worden de bekledingsprofielen automatisch uitgelijnd en lopen ze perfect parallel.
- Verborgene bevestiging
- Zeer snelle horizontale plaatsing dankzij de dubbele plankhoogte
- Kan met alle isolatiematerialen gecombineerd worden voor een hoge thermische prestatie
- Duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- Karakteristieke reliëfwerking (met houtnerfstructuur)

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	Solid Pure Dubbele rabat P 1024
Materiaal	pvc-composiet
Technologie	pvc-hardschuimkern met gerecycleerd pvc
Oppervlak	Matte co-extrusie toplaag (0,5 mm) uit nieuw, schokbestendig pvc
Afwerking	In de massa gekleurde toplaag met gestructureerd oppervlak
Breedte	300 mm
Profiellengte	4 / 6 m
Verbruik per m²	3,3 m
Bevestigingsmethode	RVS-spijkers of -schroeven

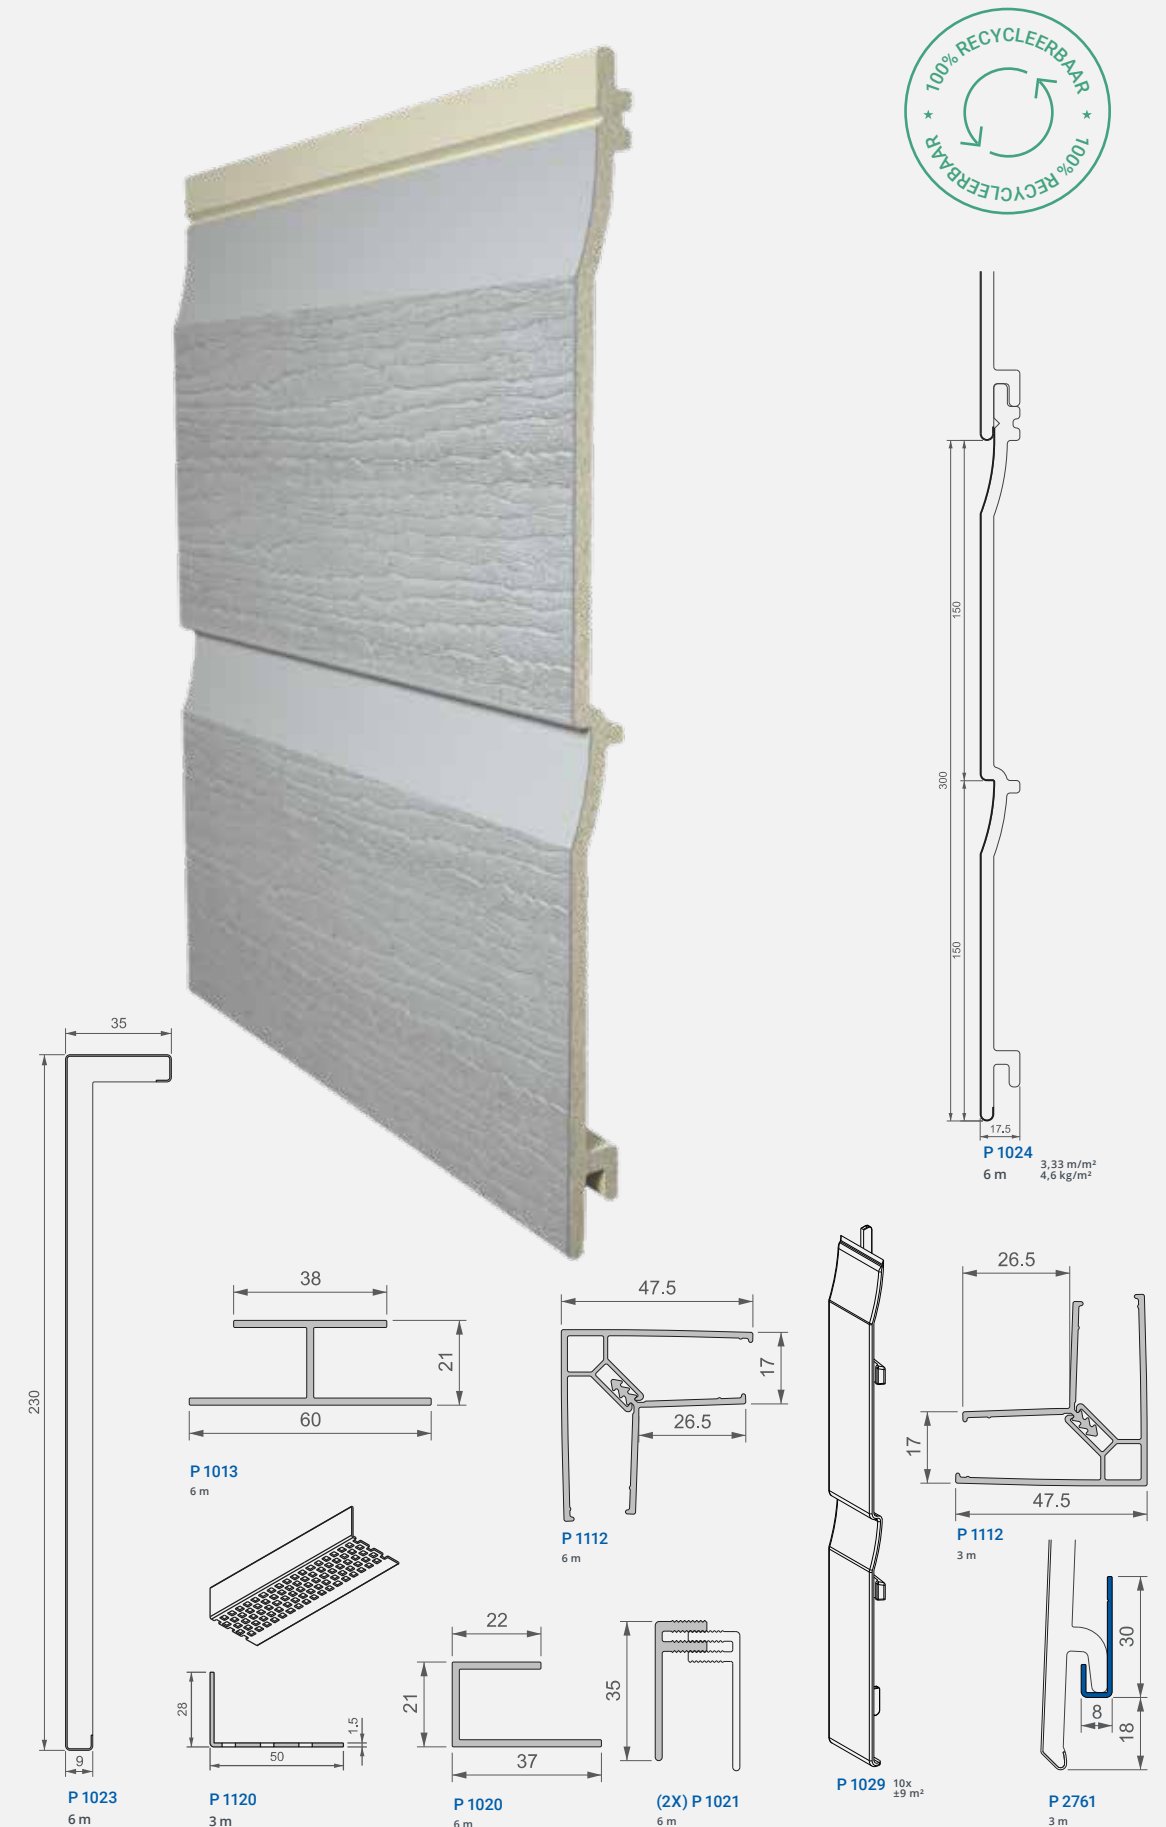

Solid Pure Potdeksel P 1036

OVERLAPPENDE GEVELPLANKEN MET HOUTNERFSTRUCTUUR ZORGEN VOOR EEN AUTHENTIEKE, NATUURLIJKE UITSTRALING


Deze pvc-gevelbekleding met een kern uit hardschuim heeft een **overlappend patroon** en is voorzien van een praktisch tand- en groefstelsel met **verborgen bevestiging** voor een automatische uitlijning en een verzorgd, uniform resultaat. De plaatsing gebeurt met RVS-spijkers of -schroeven voor een lange levensduur. Het assortiment is leverbaar in zeven kleuren met houtnerfstructuur, met bijpassende afwerkingsprofielen voor een coherent geheel. De profielen zijn ontworpen voor horizontale plaatsing. Ze zijn 167 mm breed en 4 / 6 m lang; per m² is 6 lopende meter nodig.

- Dankzij het tand- en groefstelsel worden de bekledingsprofielen automatisch uitgelijnd en lopen ze perfect parallel.
- Verborgene bevestiging
- Snelle plaatsing
- Horizontale plaatsing
- Kan met alle isolatiematerialen gecombineerd worden voor een hoge thermische prestatie
- Duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- Karakteristieke reliëfwerking (met houtnerfstructuur)

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN		Solid Pure Potdeksel P 1036
Materiaal		pvc-composiet
Technologie		pvc-hardschuimkern met gerecycleerd pvc
Oppervlak		Matte co-extrusie toplaag (0,5 mm) uit nieuw, schokbestendig pvc
Afwerking		In de massa gekleurde toplaag met gestructureerd oppervlak
Breedte		167 mm
Profiellengte		4 / 6 m
Verbruik per m²		6 m
Bevestigingsmethode		RVS-spijkers of -schroeven



Scan de QR-Code voor de recentste versie van de handleiding.

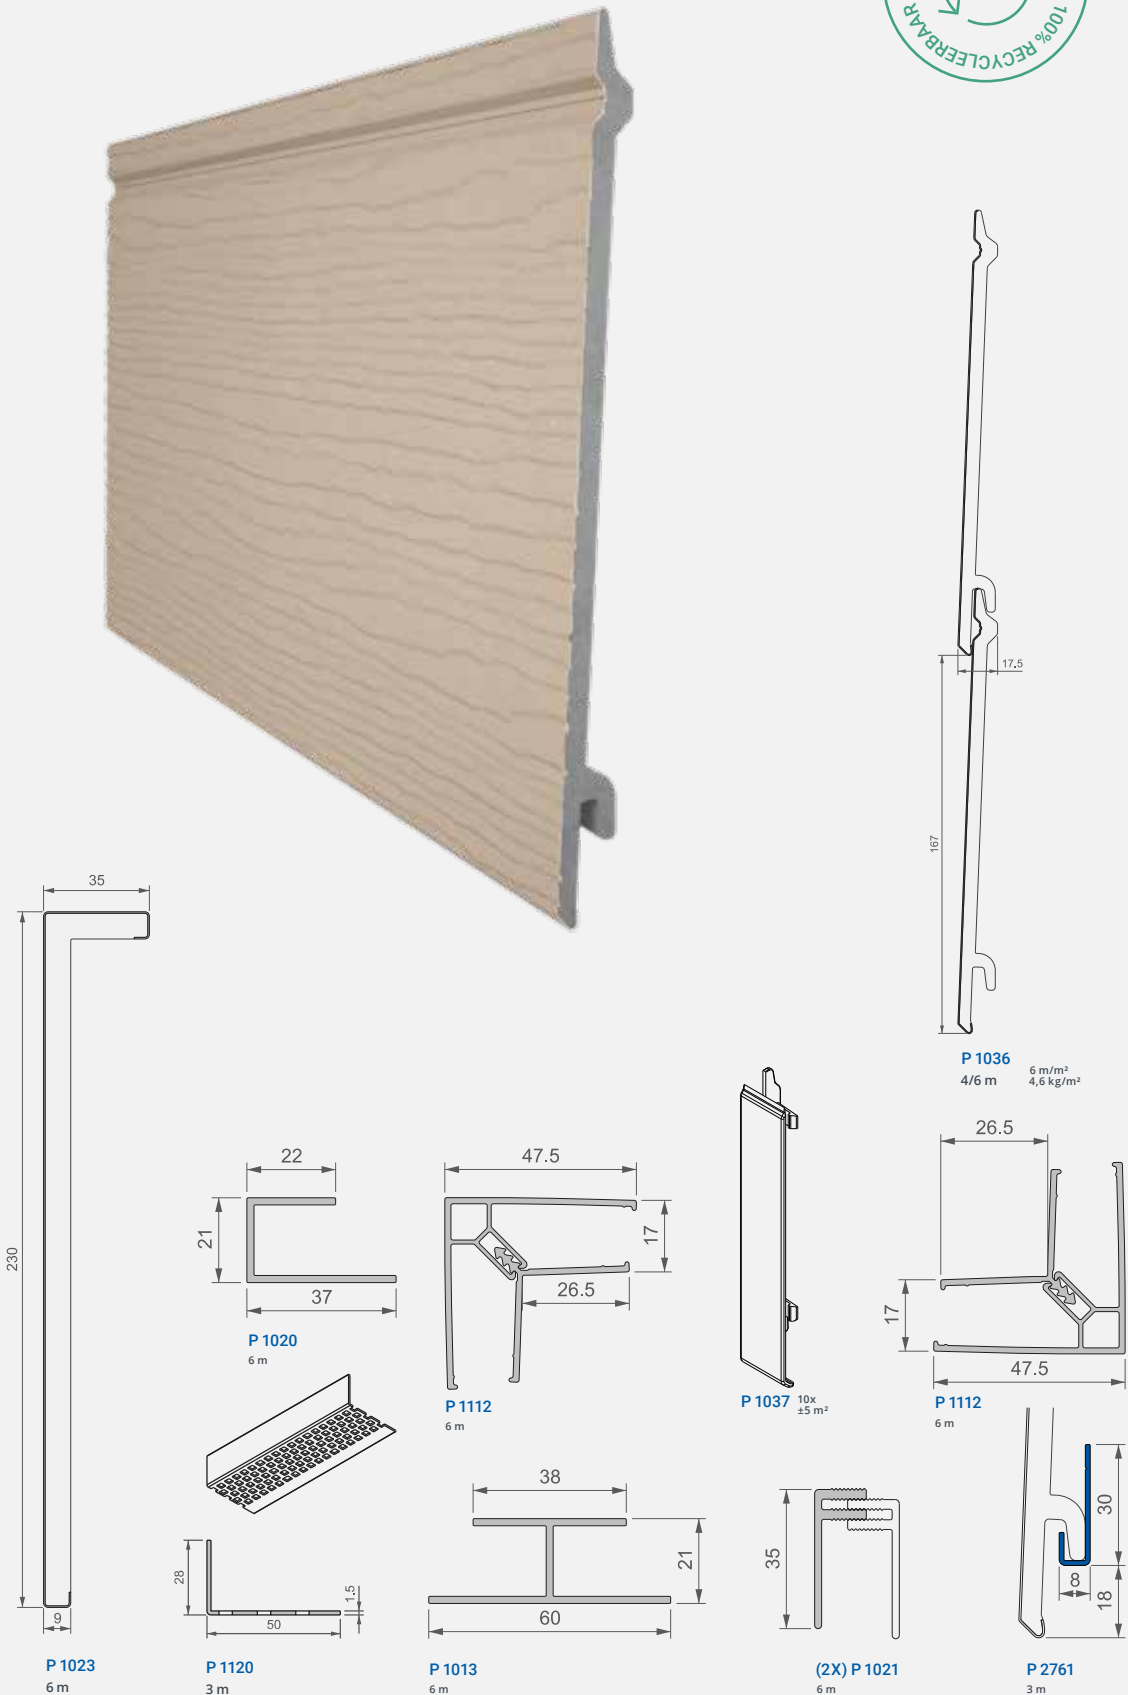

Solid Plus

Vlak

P 2730

EEN VLAK GEVELPROFIEL MET EEN DICHTTE VOEG EN EEN HOOGWAARDIGE FOLIE-AFWERKING VOOR EEN STRAKKE, VERFIJNDE UITSTRALING

Deze vlakke pvc-gevelplank met een kern uit hardschuim heeft een hoogwaardige folie-afwerking en is voorzien van een praktisch tand- en groefstelsel met verborgen RVS-clips voor een **automatische uitlijning** en een verzorgd, uniform resultaat. Dankzij de kern met gerecycleerd pvc kies je voor een robuuste en verantwoorde gevelbekleding die een lange levensduur combineert met duurzaamheid. De profielen zijn leverbaar in **16 kleurafwerkingen** en kunnen **horizontaal of verticaal geplaatst worden**. Elke plank is 200 mm breed en 4 / 6 m lang; per m² is 5 lopende meter nodig.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN		Solid Plus Vlak P 2730
Materiaal		pvc-composiet
Technologie		pvc-hardschuimkern met gerecycleerd pvc
Oppervlak		Matte co-extrusie toplaag (0,5 mm) uit nieuw, schokbestendig pvc
Afwerking		Hoogwaardige laminaatfolie
Breedte		200 mm
Profiellengte		4 / 6 m
Verbruik per m²		5 m
Bevestigingsmethode		RVS-clips



Scan de QR-Code voor de recentste versie van de handleiding.

Solid Plus Vlak

P 2730 FCV


STRAKKE LIJNEN, MODERNE UITSTRALING

Solid Plus Vlak P 2730 Faux Claire-voie van Deceuninck combineert de **warمة, natuurlijke look van hout** met de duurzaamheid van kunststof. Het design, dat op open houten gevels is geïnspireerd, geeft elk exterieur een eigentijdse, gestructureerde uitstraling. Het is de ideale keuze voor **moderne architectuur**, maar biedt ook een verfijnde manier om traditionelere woningen een frisse, stijlvolle make-over te geven. In tegenstelling tot echt hout vereist deze pvc-gevelbekleding **weinig tot geen onderhoud**. Dankzij de geïntegreerde **bescherming tegen uv-straling en de weerbestendige afwerking**, behoudt deze gevelbekleding jarenlang zijn levendige kleuren zonder te verbleken, te barsten of af te bladderen. Zo blijft je gevel er met minimaal onderhoud onberispelijk uitzien.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	Solid Plus Vlak P 2730 FCV
Materiaal	pvc-composiet
Technologie	pvc-hardschuimkern met gerecycleerd pvc
Oppervlak	Matte co-extrusie toplaag (0,5 mm) uit nieuw, schokbestendig pvc
Afwerking	In de massa gekleurde toplaag en hoogwaardige laminaatfolie
Breedte	200 mm
Profiellengte	3 m
Verbruik per m²	5 m
Bevestigingsmethode	RVS-clips



Scan de QR-Code voor de recentste versie van de handleiding.

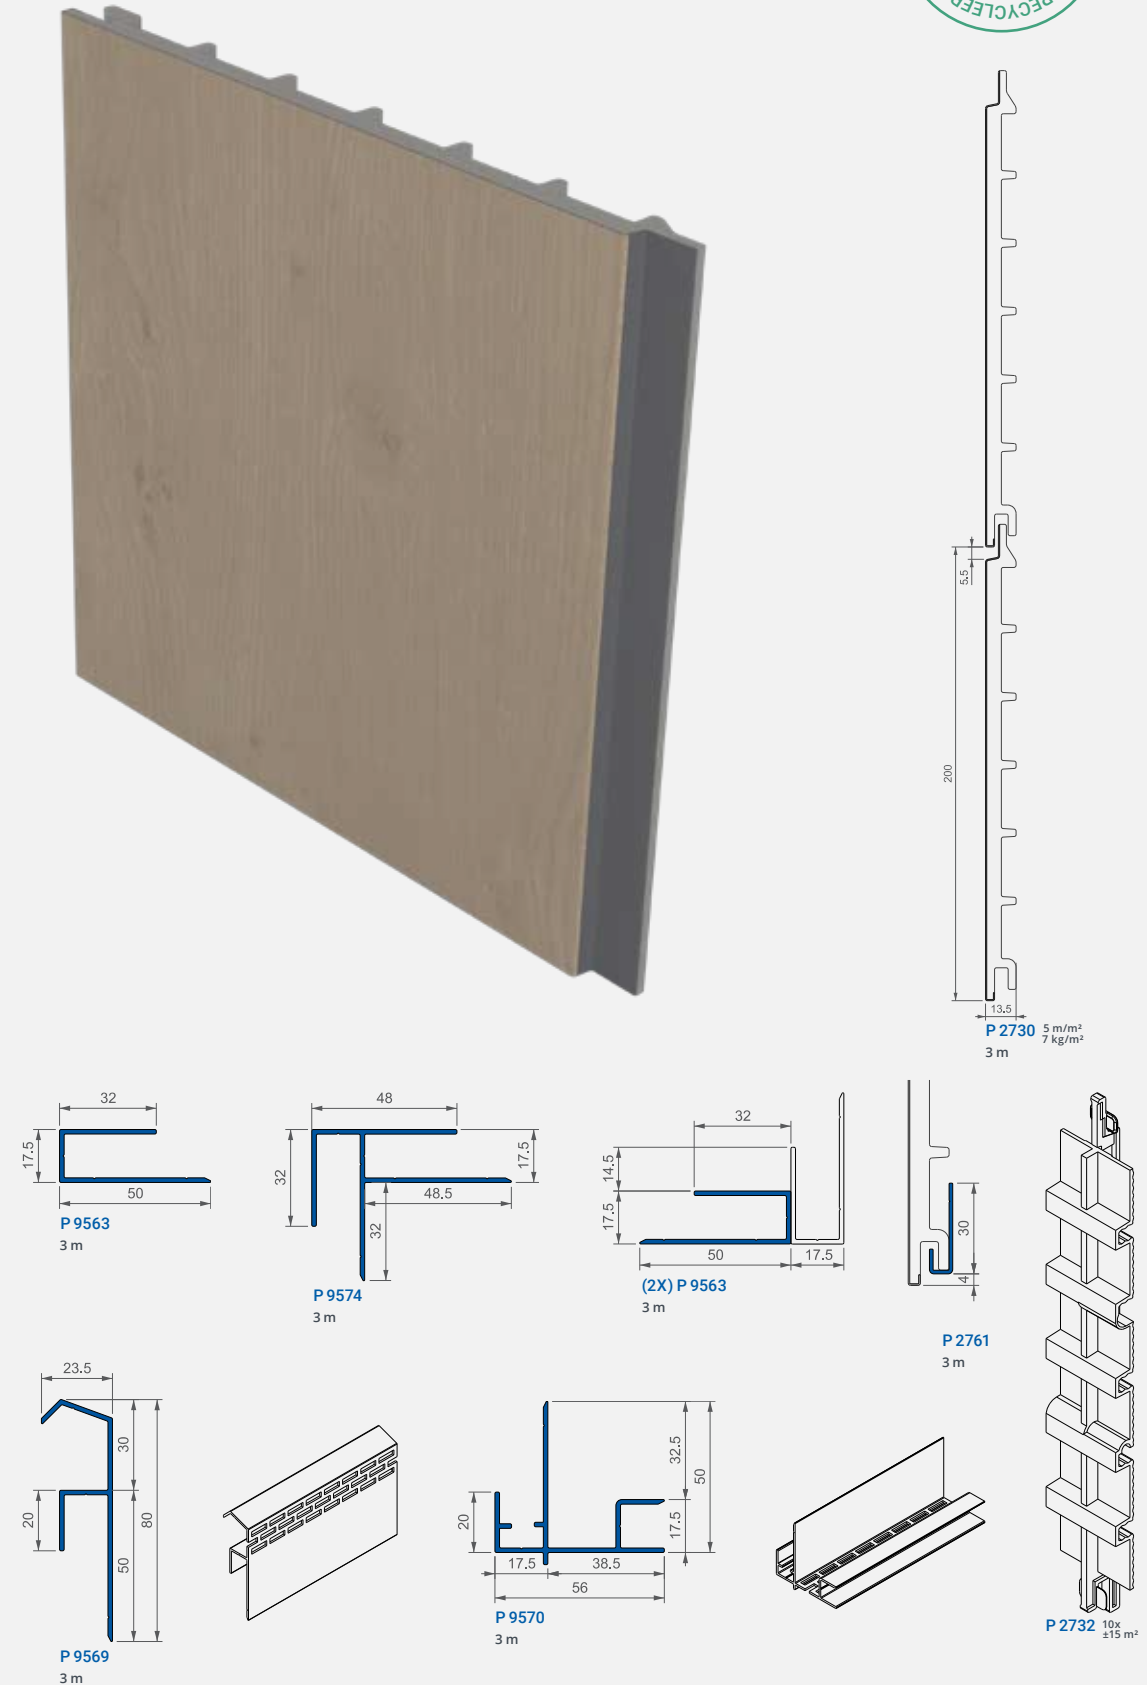




Kleuren

Solid Pure is beschikbaar in drie patronen en zeven kleuren. Elk profiel krijgt zijn kleur door middel van een co-extrusie toplaag, waarbij het pigment aan de grondstof wordt toegevoegd. Dat garandeert een langdurige kleurvastheid en zorgt ervoor dat je een gevel creëert die perfect aansluit bij je architecturale visie.


Solid Pure Vlak P 2730	Solid Pure Dubbele rabat P 1024	Solid Pure Potdeksel P 1036	REF. 003 RAL ± 9016 VERKEERSWIT
			REF. 007 RAL ± 7047 TELEGRIJS
			REF. 015 LICHT IVOOR
			REF. 096 RAL ± 9001 CRÈMEWIT
			REF. 087 RAL ± 1019 TAUPE
			REF. 090 RAL ± 7001 DONKERGRIJS
			REF. 684 RAL ± 7015 LEIGRIJS

Solid Plus is beschikbaar in twee stijlen: standaard en met schaduwvoeg. Beiden zijn afgewerkt met hoogwaardige foliekleuren, beschikbaar in elegante effen tinten of met rijk gedetailleerde hout- en steenstructuren. Dit geeft de profielen een verfijnde, realistische uitstraling, waardoor je een gevel creëert met een warme, natuurlijke look of in een strakke, minimalistische stijl.


SOLIDS



REF. 329
RAL ± 9001
BEIGE MAT



REF. 103*
RAL ± 7016
ANTRACIETGRIJS
MAT



REF. 124*
RAL ± 7021
ZWARTGRIJS
MAT



REF. 043*
RAL ± 9011
GRAFJETZWART
MAT



REF. 353
MATTEX
SHINE BEIGE



REF. 351
RAL ± 7009
MATTEX
GROENGRIJS


NATURAL WOOD



REF. 143
GRIJZE CEDER



REF. 047
WOODEC
TURNER EIK
MALT



REF. 144**
MACORÉ




REF. 145**
IERSE EIK




REF. 110
GOUDEN EIK



REF. 025
DONKERE EIK



REF. 321
WOODEC TROPEA
EIK KOFFIE CC



REF. 322
WOODEC
TROPEA EIK
AMANDEL CC



REF. 422*
TRUFFEL EIK
SUPER MAT



REF. 694**
SHEFFIELD
LICHTE EIK

COLOURED WOOD




REF. 068*
RAL ± 7039
KWARTSGRIJS



REF. 072*
RAL ± 7016
ANTRACIETGRIJS

STONE



REF. 320
MATTEX
SALAZAR SLATE
CC

* Enkel verkrijgbaar voor Solid Plus Vlak P 2730

** Enkel verkrijgbaar voor Solid Plus Vlak P 2730 FCV



LIGNA

DE WARME UITSTRALING VAN HOUT, ONTWERPEN OM JARENLANG MOOI TE BLIJVEN

De Ligna-gevelbekleding, beschikbaar met (P 9610) of zonder (P 9600) schaduwvoeg, is een waardevolle aanvulling op de Deceuninck-producten. Dit assortiment combineert de natuurlijke, warme uitstraling van hout met de lange levensduur van composietmaterialen.

De Ligna-profielen werden ontworpen om hun vorm en uitzicht bij blootstelling aan hitte, vocht en schokken te behouden. Bovendien zijn ze zeer onderhoudsvriendelijk. Het lage gewicht en de verborgen bevestigingssystemen garanderen een snelle, moeiteloze plaatsing.

De Ligna-gevelbekleding is ook een milieuvriendelijke keuze. Ze bestaat uit gerecycleerde en volledig recycleerbare materialen en biedt een duurzaam alternatief voor traditioneel hout, zonder dat dit ten koste gaat van uitstraling of levensduur.



Geavanceerde WPC-technologie

Vervaardigd met de meest recente tri-extrusietechnologie, die PE en PEFC-gecertificeerde houtvezels combineert. De bescherm laag over het composietoppervlak zorgt voor een lage wateropname, waardoor uitzetting en het risico op vervorming tot een minimum worden beperkt. Een geïntegreerde uitzettingsvoeg garandeert blijvende vormvastheid.



Solide en robuust

Bestand tegen uv-straling, vocht en schokken, behoudt kleur en vorm doorheen de jaren. Het oppervlak barst niet, trekt niet krom en is ongevoelig voor vlekken, waardoor de gevel jarenlang zijn verfijnde uitstraling behoudt.



Hoogwaardige houtlook

Een fijn geborstelde toplaag met subtiel strepenpatroon creëert een verfijnde lattenstructuur, waardoor je gevel de authentieke warmte en het karakter van echt hout uitstraalt, met een betere resistentie en weinig onderhoud.



Snelle en precieze plaatsing

Lichte profielen met tand- en groefverbinding zorgen ervoor dat de plaatsing snel en nauwkeurig kan gebeuren. Volledig compatibel met verschillende onderstructuren, perfect voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.



Duurzaam

Ligna-profielen zijn PEFC-gecertificeerd, vervaardigd uit 100% PEFC-gecertificeerde houtvezels en volledig recyclebaar. Daarom vormen ze een duurzame keuze met een kleine ecologische voetafdruk.

Ligna Soft


P 9600

DE VOLGENDE GENERATIE
GEVELBEKLEDING, ONTWERPEN VOOR
HOOGWAARDIGE GEVELONTWERPEN.

Strak, gesloten ontwerp met zuivere, doorlopende lijnen;
ideaal voor moderne gevels..



REF. 535
RAL ± 8024
TEAK



REF. 536
RAL ± 8028
KOFFIE









REF. 537
RAL ± 7016
DONKERGRIJS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN		Ligna Soft P 9600
Materiaal		Composiet
Technologie		Co-extrusie
Breedte		186 mm
Profielhoogte		33 mm
Profiellengte		2,9 m
Verbruik per m²		5,4 m
Ontwerp		Trapeziumvormig
Plaatsingsrichting		Verticaal



Scan de QR-Code
voor de recentste
versie van
de handleiding.

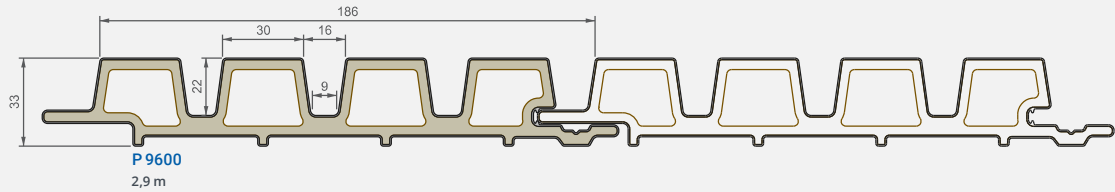


Ligna Shadow

P 9610

DE VOLGENDE GENERATIE
GEVELBEKLEDING, ONTWERPEN VOOR
HOOGWAARDIGE GEVELONTWERPEN.

Geraffineerd ontwerp met een verfijnde schaduwvoeg.
Creëert het visuele ritme van open gevelbekleding
zonder structurele of onderhoudstechnische nadelen.



REF. 535
RAL ± 8024
TEAK





REF. 536
RAL ± 8028
KOFFIE

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN		Ligna Shadow P 9610
Materiaal		Composiet
Technologie		Tri-extrusie
Breedte		202 mm
Profielhoogte		26 mm
Profiellengte		2,9 m
Verbruik per m²		5 m
Ontwerp		Rechthoekig
Plaatsingsrichting		Verticaal



Scan de QR-Code
voor de recentste
versie van
de handleiding.

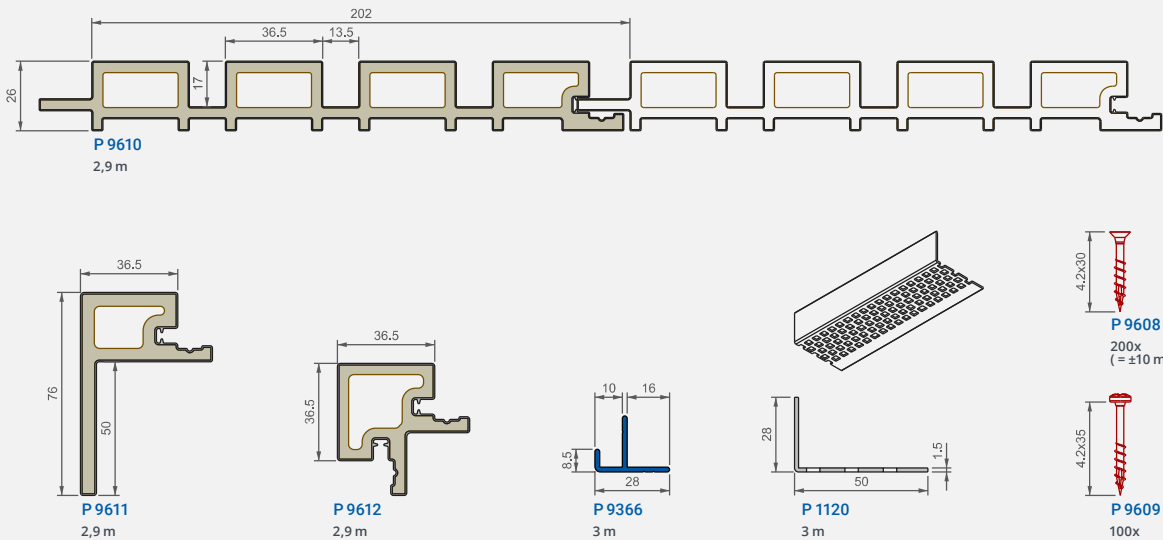

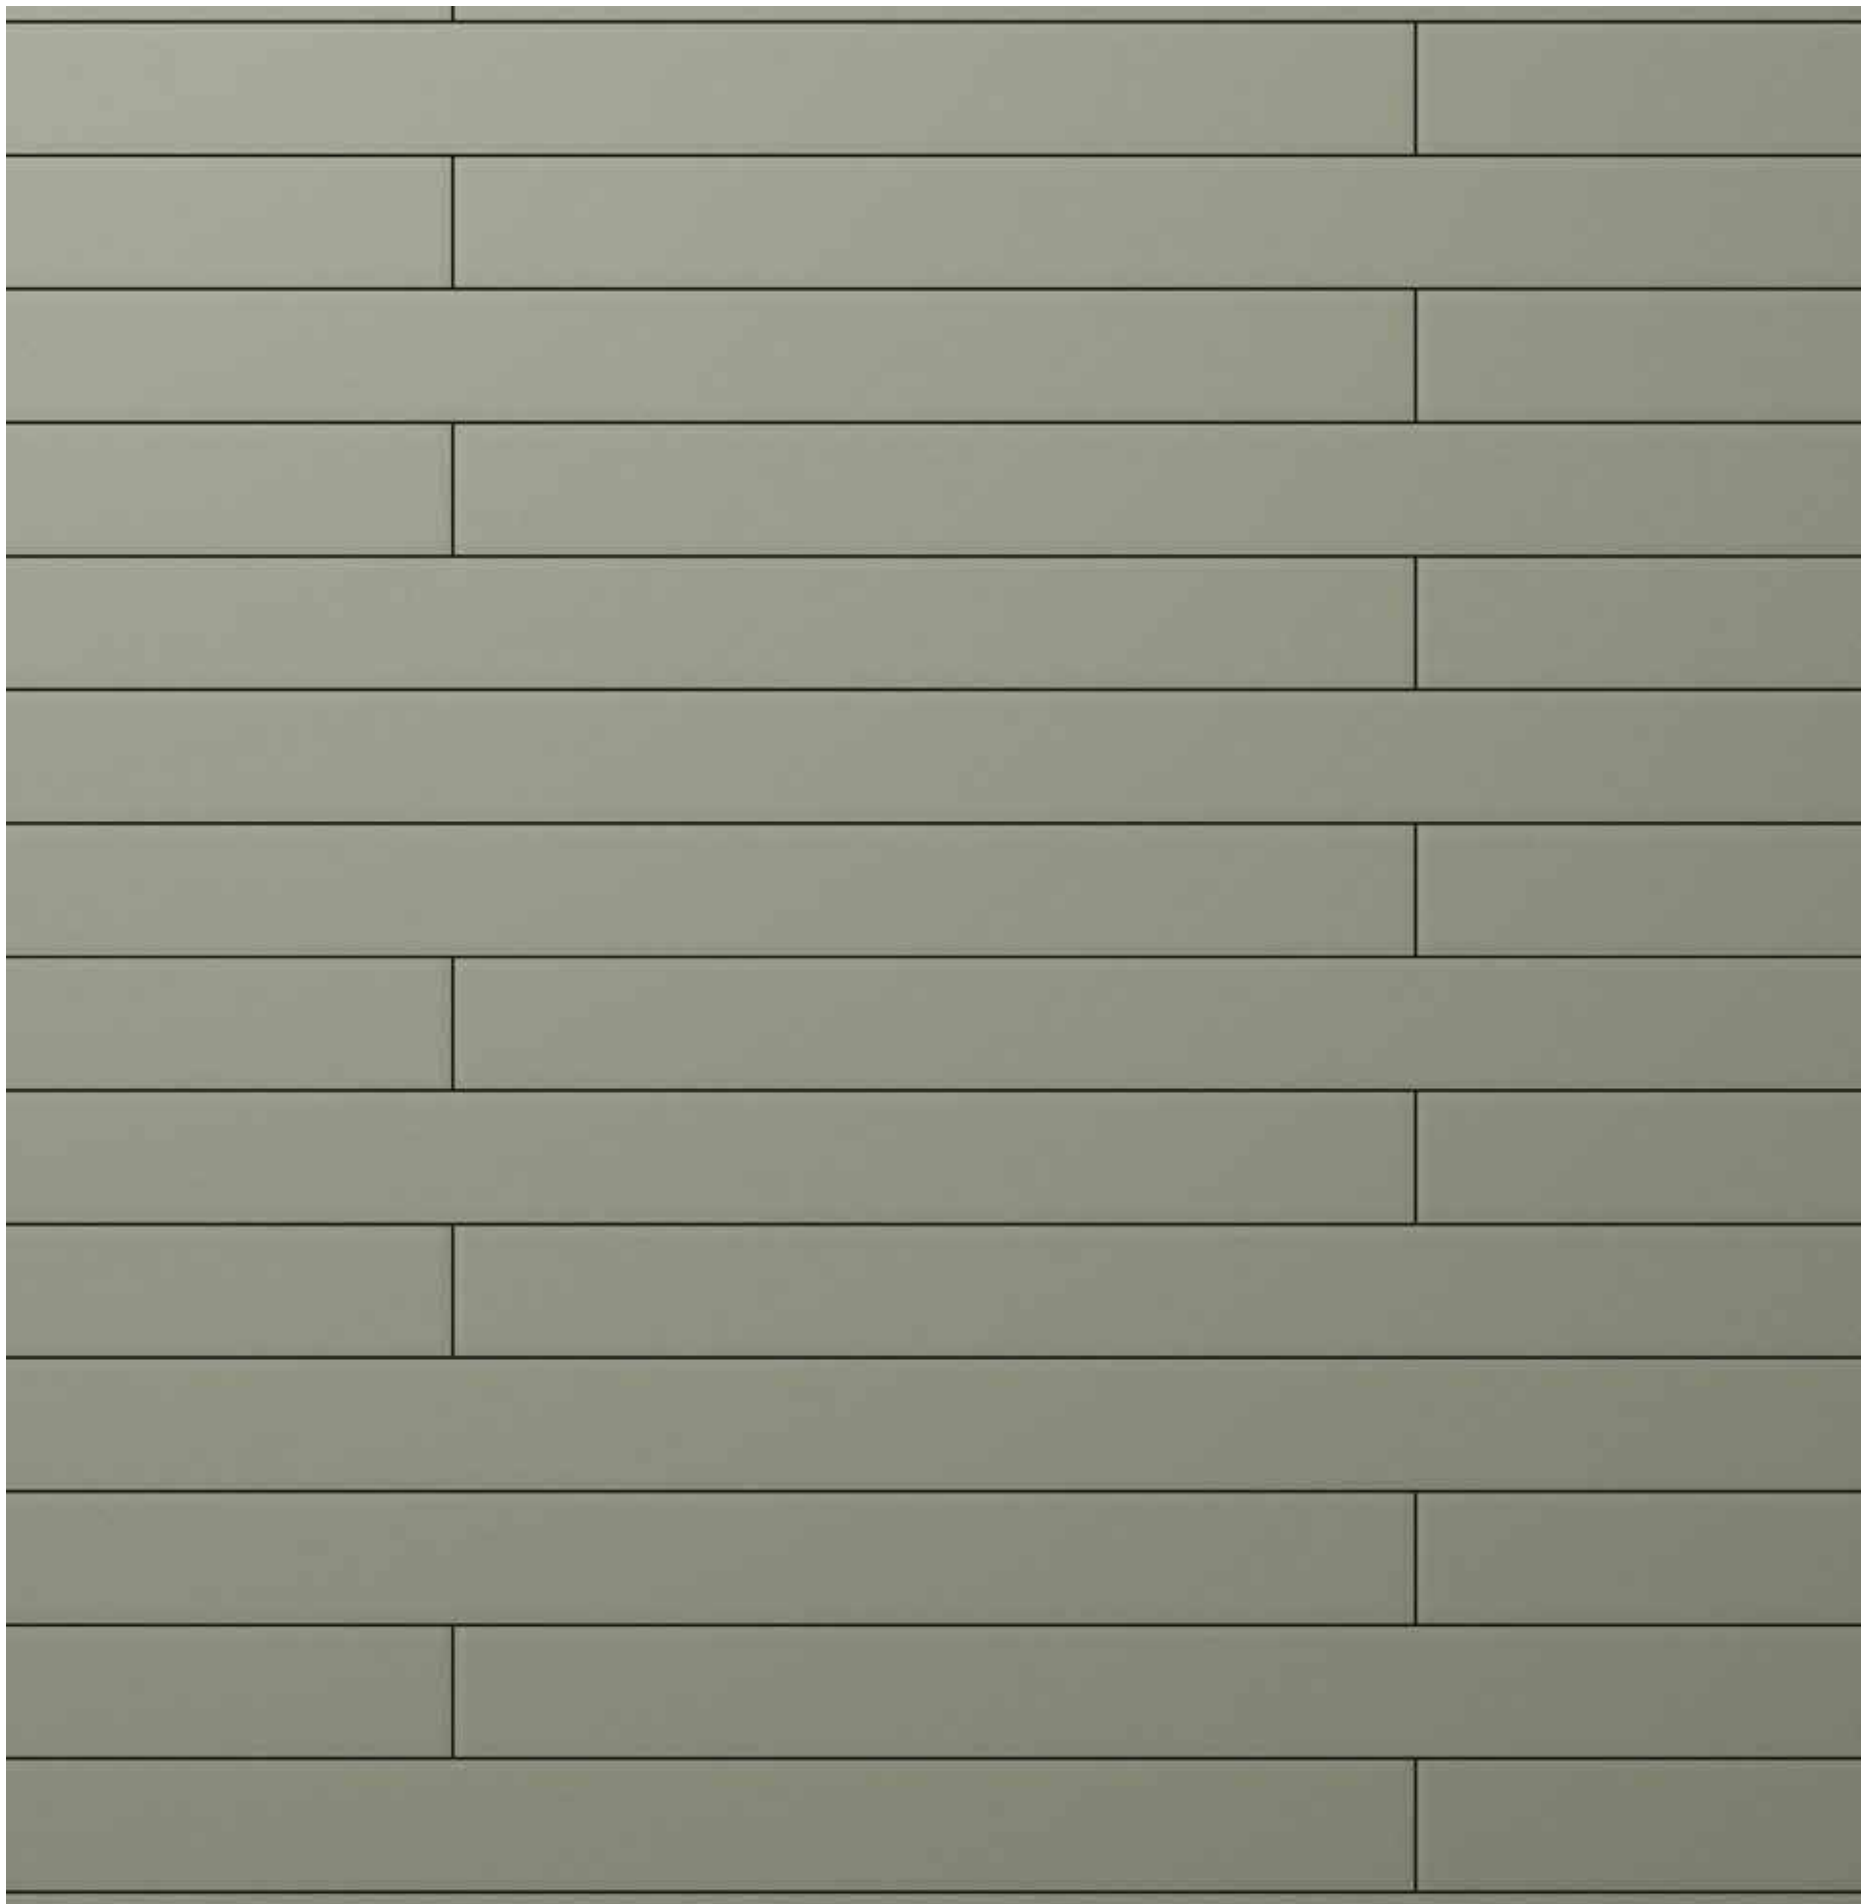

ELURA

ALUMINIUM ONTWERP GEKENMERKT DOOR RUSTIGE LIJNEN EN PRECISIE

Elura combineert elegantie, precisie en duurzaamheid in een hoogwaardige aluminium gevelbekleding. Het strakke, vlakke bekledingsprofiel met geringe inbouwdiepte zorgt voor een moderne, gestroomlijnde look, terwijl de robuuste aluminiumconstructie garant staat voor een lange levensduur.

Dankzij het geïntegreerde tand- en groefstelsel, in combinatie met de gepatenteerde verborgen bevestigingsclips, kan de plaatsing snel, precies en naadloos gebeuren. Elura biedt een compleet systeem met aluminium ventilatie- en afwerkingsprofielen. Het is geschikt voor zowel horizontale als verticale plaatsing, zodat het perfect aansluit bij jouw visie. Met profielen die 167 mm breed en 6 m lang zijn, is Elura de slimme keuze voor een gevel die stijl, functionaliteit en duurzame kwaliteit combineert.



Onderhoudsvriendelijk

Aluminium is een onderhoudsvriendelijk materiaal. Regelmatig reinigen met water en een mild reinigingsmiddel volstaat om het oppervlak in perfecte staat te houden.



Compatibel met isolatie-upgrades

Onze aluminium gevelbekleding kan worden gebruikt als afwerking bij het upgraden van je buitengevelisolatie, zowel voor nieuwbouw- als renovatieprojecten. Voor alle gevelbekledingen van Deceuninck zijn passende ventilatieprofielen beschikbaar, zodat je gevel correct geventileerd is.



Afgestemd kleurassortiment

Onze aluminium gevelbekleding is beschikbaar in 16 kleuren. De passende afwerkingsprofielen zijn in dezelfde kleuren beschikbaar. Onze poedercoatings voldoen aan de kwaliteitsnormen van Qualicoat en GSB International. Ze zijn weer- en uv-bestendig en garanderen een duurzame, kleurvast afwerking van je aluminium gevelbekleding.



Duurzame keuze

Bij Deceuninck zetten we volop in op duurzame en milieubewuste producten. We blijven ernaar streven zoveel mogelijk gerecycleerd materiaal te gebruiken in onze producten en zo actief bij te dragen aan een groenere, duurzamere toekomst.

Elura Vlak P 9579



LICHTE, HOOGWAARDIGE ALUMINIUM GEVELBEKLEDING VOOR EEN NAUWKEURIG AFGEWERKTE GEVEL

Het vlakke aluminium profiel heeft een geringe inbouwdiepte en is voorzien van een geïntegreerd tand- en groefstelsel, dat garant staat voor een vlotte, efficiënte plaatsing. Gepatenteerde verborgen bevestigingsclips zorgen voor een strakke, naadloze uitstraling, terwijl het complete assortiment aluminium ventilatie- en afwerkingsprofielen een volledig geïntegreerde oplossing biedt. De profielen zijn geschikt voor horizontale en verticale plaatsing. Ze zijn 167 mm breed en 6 m lang; per m² is 6 lopende meter nodig.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN		Elura Vlak P 9579
Materiaal		Aluminium
Ontwerp		Vlak en minimalistisch met strakke voeg
Afwerking		Hoogwaardige afwerking met poedercoating
Afwerkingsprofielen		Compleet assortiment aluminium afwerkingsprofielen met geïntegreerde ventilatie
Breedte		167 mm
Profiellengte		6 m
Verbruik per m²		6 m
Bevestigingsmethode		Gepatenteerde kunststof bevestigingsclips met onzichtbaar inhaakmechanisme







Scan de QR-Code voor de recentste versie van de handleiding.

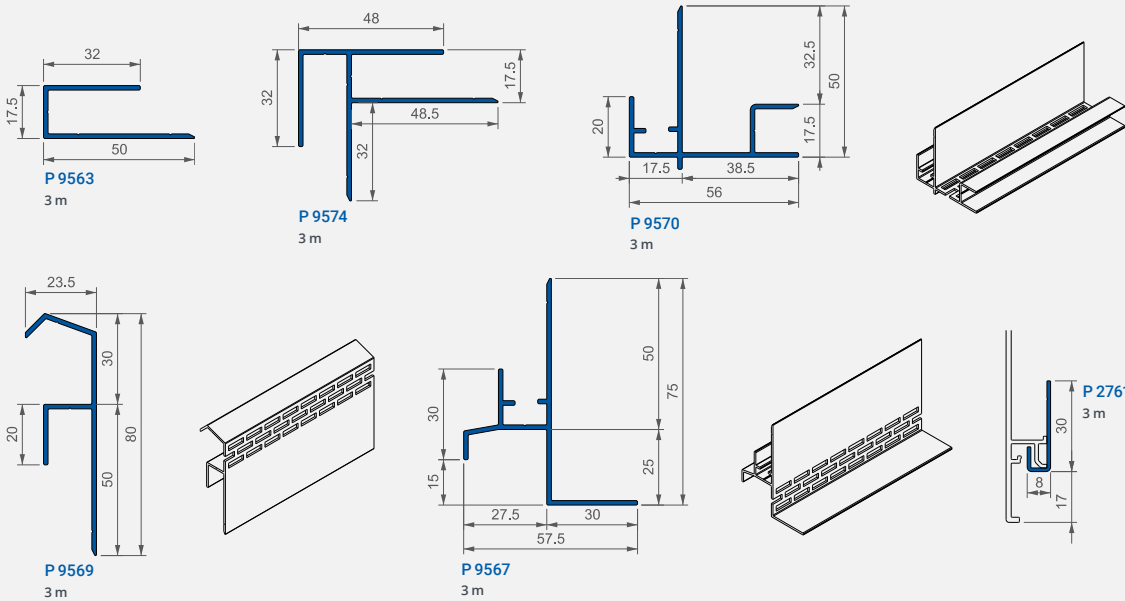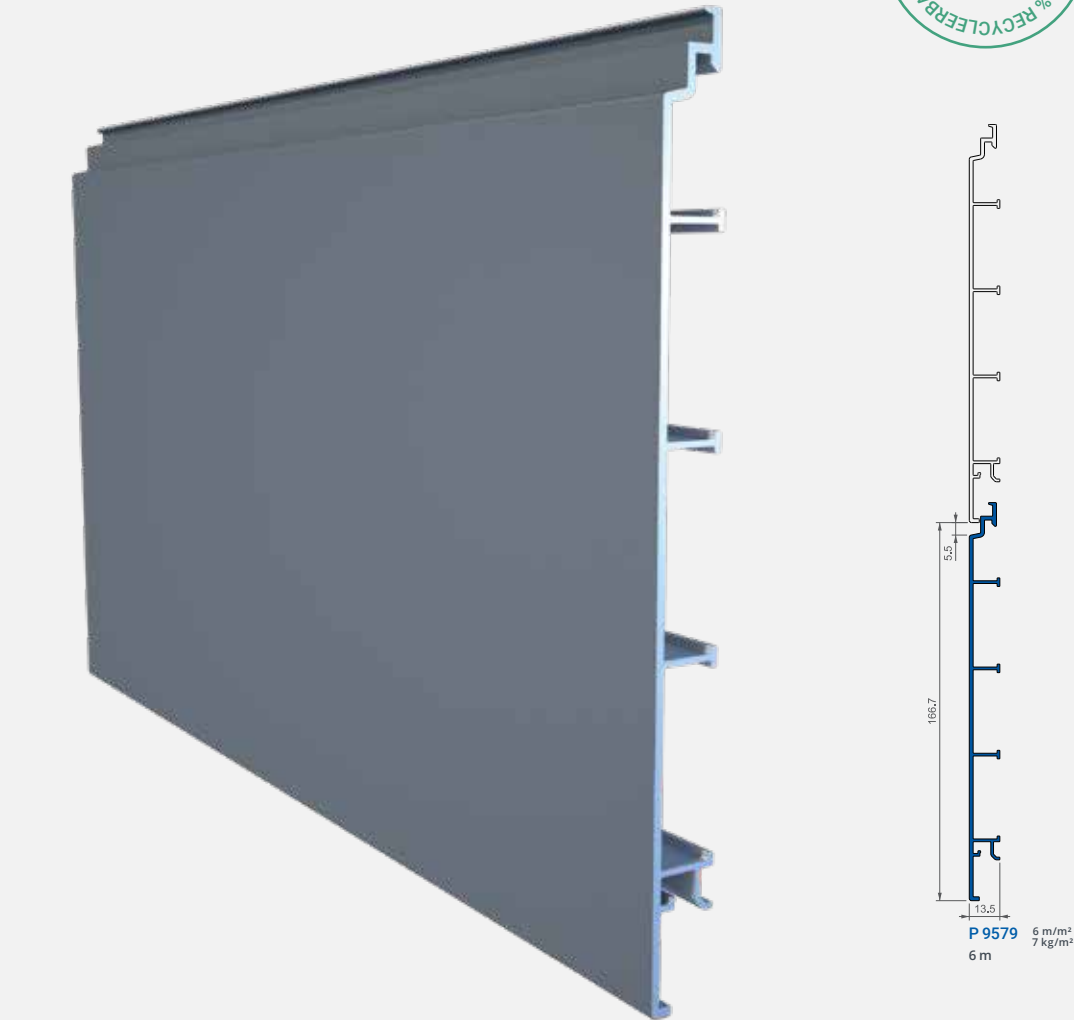



Kleurgamma aluminium

			
REF. 003 RAL ± 9016 VERKEERSWIT	REF. 096 RAL ± 9001 CRÈMEWIT	REF. 078 RAL ± 1015 LICHT IVOOR	REF. 908 RAL ± 9006 WIT ALUMINIUM
			
REF. 909 RAL ± D 085 60 10 BALMORAL	REF. 935 RAL ± 7030 STEENGRIJS	REF. 910 RAL ± 7023 BETONGRIJS	REF. 068 RAL ± 7039 KWARTSGRIJS
			
REF. 901 RAL ± 7031 BLAUWGRIJS	REF. 067 RAL ± 7022 OMBERGRIJS	REF. 937 RAL ± 7011 IJZERGRIJS	REF. 076 RAL ± 3005 WIJNROOD
			
REF. 934 RAL ± 7021 ZWARTGRIJS	REF. 072 RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS	REF. 079 RAL ± 5011 STAALBLAUW	REF. 955 RAL ± 9011 GRAFIEZWART

Op zoek naar een specifieke kleur? Stuur ons een verzoek met de gewenste RAL-code. Vind jouw verdeler op www.deceuninck.be.





Isolatie

Gevelisolatie is essentieel voor een energie-efficiënt gebouw. Bij nieuwbouw zijn geïsoleerde gevels de norm, maar bij renovatieprojecten is er nog veel ruimte voor verbetering.


“Eerst isoleren, daarna ventileren!”

Warmteverlies beperken

Het grootste warmteverlies in een woning gebeurt via het dak, de buitenmuren en de ramen. Dakisolatie en hoogwaardige beglazing zijn de norm geworden. Maar hoe kan warmteverlies via de buitenmuren op een efficiënte manier beperkt worden?

Scheuren, waterinsijpeling en vochtophoping in muren zijn alleen al verantwoordelijk voor bijna 20% van het totale energieverlies van een woning.

De gevelbekledingssystemen van Deceuninck bieden zowel voor nieuwbouw- als voor renovatieprojecten een hoogwaardige afwerking van je buitenmuren en zorgen in combinatie met isolatiemateriaal voor een efficiënte externe thermische isolatie (ETI).

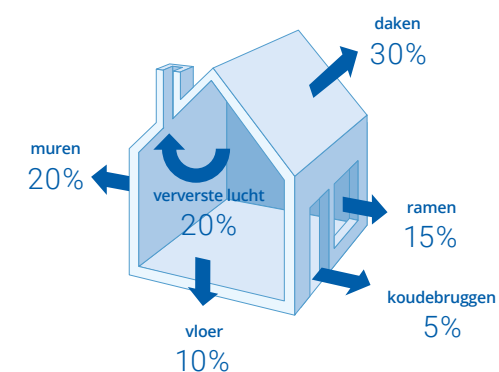


Externe thermische isolatie – de ideale oplossing

Externe thermische isolatie (ETI) zorgt ervoor dat energie in het metselwerk opgeslagen wordt en dat een aangenaam binnenklimaat behouden wordt. In de winter houden geïsoleerde muren warmte vast. In de zomer houdt de isolatie de warmte van buiten tegen, zodat het binnen koel blijft.

Omdat de isolatielaag aan de buitenkant van het gebouw aangebracht wordt, gaat binnen geen ruimte verloren. Met deze oplossing:

- behoud je binnenruimte
- bescherm je je muren tegen weersomstandigheden
- bespaar je op verwarmingskosten
- verfraai je de uitstraling van je woning
- verbeter je de thermische en akoestische prestaties
- zorg je voor een betere luchtdichtheid

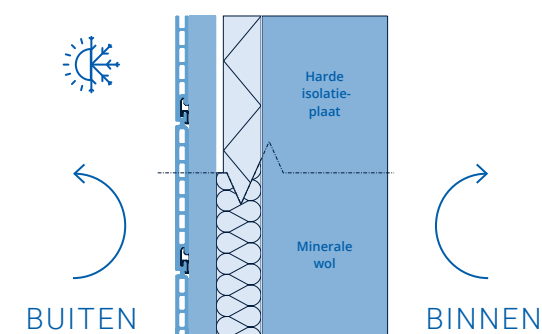


Het geventileerde gevelsysteem

Voor een efficiënte buitenisolatie is het van essentieel belang dat de isolerende schil niet onderbroken wordt, zodat koudebruggen worden voorkomen.

Op de bestaande muur worden een vochtbarrière en een ononderbroken isolatielaag aangebracht. Daarna wordt een zelfdragende houten (of aluminium) onderstructuur aan de draagmuur bevestigd.

Dit systeem is zeer duurzaam en biedt uitstekende thermische isolatie.

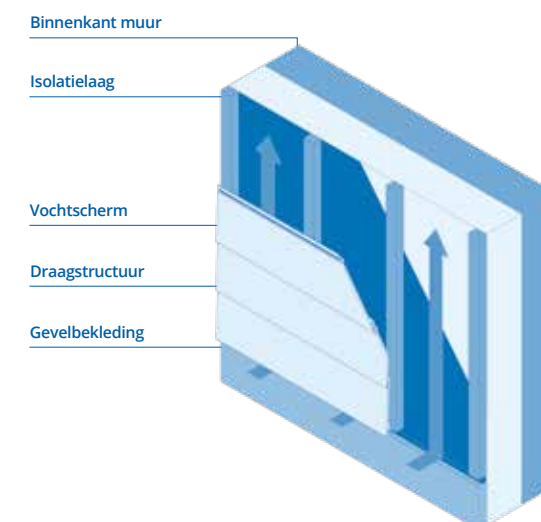



VRAAG JE GRATIS STALEN AAN

Scan de QR-code om stalen van onze producten aan te vragen. Een ruimer overzicht nodig? Contacteer een lokale verdeler; je vindt al onze verdelers in onze dealer locator.



Deceuninck nv - Benelux • Bruggesteenweg 360 • B-8830 Hooglede-Gits
T +32 (0)51 239 272 • benelux@deceuninck.com • www.deceuninck.be • www.deceuninck.nl

JOUW DECEUNINCK-PARTNER

De gecertificeerde Deceuninck-partners maken deel uit van een netwerk van verdelers die er een erezaak van maken om hoogstaand werk te leveren. Dit netwerk garandeert een correcte installatie en een kwalitatieve service, zonder twijfel een meerwaarde voor jouw Deceuninck-product.

ZET HIER JE STEMPEL